

Key Switches With Pre-heat



wassergeschützt
DIN 400 50, IP 64
mit 2 Neusilber-Wendeschlüsseln
für Zentralschließungen



1-fache Schließung: Schlüssel-Nr. 01 46 07

33 01 30 50-fache Schließung

33 01 32 1-fache Schließung

33 02 30 50-fache Schließung

33 02 32 1-fache Schließung

33 03 30 50-fache Schließung

33 03 32 1-fache Schließung

33 08 30 50-fache Schließung

33 08 32 1-fache Schließung



wassergeschützt
DIN 400 50, IP 64
mit 2 Neusilber-Wendeschlüsseln
für Zentralschließungen
mit Anlaßwiederhol Sperre



1-fache Schließung: Schlüssel-Nr. 01 46 07

33 01 50 50-fache Schließung

33 01 52 1-fache Schließung

33 02 50 50-fache Schließung


33 02 52 1-fache Schließung

33 03 50 50-fache Schließung

33 03 52 1-fache Schließung

33 08 50 50-fache Schließung

33 08 52 1-fache Schließung

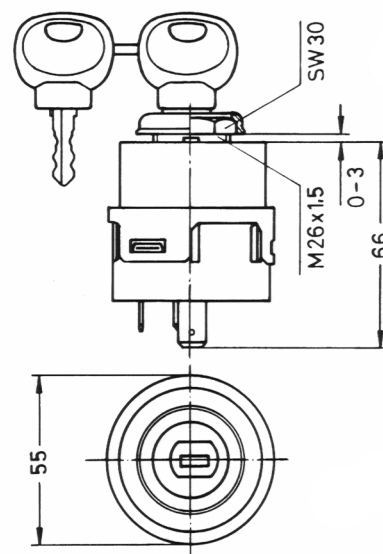

Schlüssel nur in „O“ abziehbar

33 01 30 33 01 50
33 01 32 33 01 52

	P	O	I	II	III
30 - 58	■		■		
30 - 15/54		■	■	■	■
30 - 19		◀	■		
30 - 17		◀		■	
30 - 50a		◀			■

Schlüssel in „P“ und „O“ abziehbar

33 02 30 33 02 50
33 02 32 33 02 52

	P	O	I	II	III
30 - 58	■		■		
30 - 15/54		■	■	■	■
30 - 19		◀	■		
30 - 17		◀		■	
30 - 50a		◀			■

33 03 30 33 03 50
33 03 32 33 03 52

	O	I	II	III
30 - 15/54		■	■	■
30 - 19		◀	■	
30 - 17		◀		■
30 - 50a		◀		■



33 08 30 33 08 50
33 08 32 33 08 52

	O	I	II	III
30 - 58		■		
30 - 15/54		■	■	■
30 - 19		◀	■	
30 - 17		◀		■
30 - 50a		◀		■

Kontakte	max. Belastung bei 12 V	max. Belastung bei 24 V	Belastungszeit
30 - 58	8 A	4 A	∞
30 - 15/54	35 A	17,5 A	∞
30 - 19	70 A	30 A	2 min.
30 - 17	70 A	30 A	1 min.
30 - 50a	70 A	40 A	kurzzeitig
30 - 50a	18 A	5 A	1 min.